



G I T

PORTES & FENÊTRES EN ALUMINIUM

DEPUIS 1968

LA GAMME ENERGIIUM



LA GAMME ENERGIUM

Un système de fenestration haut de gamme 100% en aluminium, conçu et fabriqué au Québec, pour les climats d'ici.

Par sa force structurale, l'aluminium vous offre la possibilité de créer de grands formats.

De plus, plusieurs types d'ouvertures et d'options de portes et fenêtres vous sont proposés pour répondre à vos besoins pendant plusieurs décennies.

Caractéristiques

- Verre énergétique avec Low-E, gaz argon et intercalaire non conducteur
- Système de verrouillage multipoint
- Verre de 3 à 6 mm d'épaisseur
- Triple coupe-froid
- Barrière thermique soudée
- Mèche moustiquaire en aluminium
- Couleurs standards (intérieur et extérieur) : blanc, noir, charbon et brun commercial


Options disponibles

- Verre sécuritaire trempé
- Verre laminé insonorisant
- Triple vitrage
- Choix de couleur infini
- Carrelage décoratif intégré
- Barrotins de surface 1 po et 2 po
- Moulure de retour de gypse 1/2 po et 5/8 po
- Finition extérieure : moulure à brique et capsiding
- Finition intérieure : soufflage et moulures décoratives
- Allège de pierre
- Allège extrudée en aluminium
- Linteau
- Agrandissement des ouvertures
- Réfection des fonds de clouage
- Ajout d'impostes

Profondeurs de cadres disponibles

- 4 1/2 po
- 6 po
- 7 1/2 po
- 8 3/8 po
- 9 po
- 9 7/8 po

Coupe de fenêtre fixe

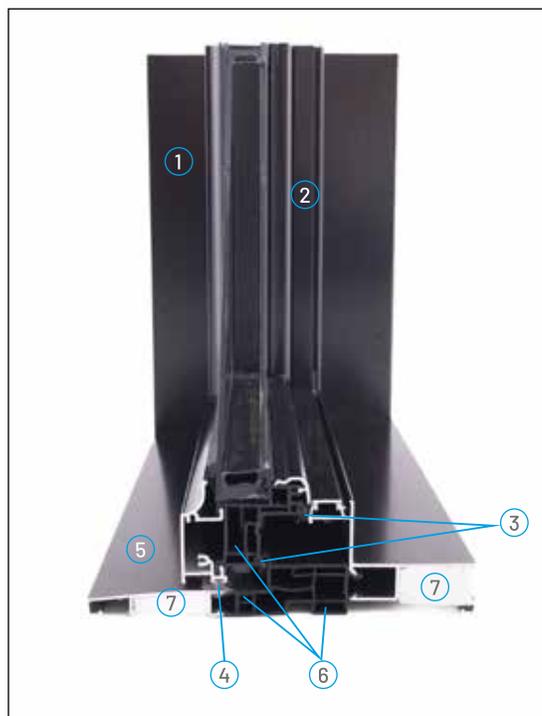

1. Cadre intérieur et extérieur 100% en aluminium québécois

Plusieurs profondeurs de cadre en option pour optimiser l'installation et le positionnement de la fenêtre dans le mur

2. Jambages prépercés pour installation sans vis apparente et moulure de finition clipsable pour un esthétisme parfait

3. Deux coupe-froid en néoprène flexible et durable

4. Troisième coupe-froid en schlegel

5. Cadre extérieur en angle pour prévenir toute infiltration

6. Barrière thermique en polychlorure de vinyle non plastifié avec LHB (lower heat buildup)

Qualité extérieure réfléchissante aux rayons UV assurant une très longue durabilité

7. Styromousse au périmètre du cadre pour maximiser l'efficacité énergétique




Fenêtre à auvent

Dimensions maximales par volet

Minimum 14 po x 12 po

Maximum 42 po x 48 po




Fenêtre à volet fixe

Dimensions maximales par volet

Minimum 12 po x 12 po

Maximum 96 po x 74 po horizontale

Maximum 60 po x 84 po verticale



Fenêtre à battant


Caractéristiques

Volets ouvrant à 90° pour un nettoyage complet et facile

Dimensions maximales par volet

Minimum 12 po x 12 po

Maximum 36 po x 72 po





Fenêtre à guillotine



Caractéristiques

- Cadre et volets en aluminium munis d'une barrière thermique soudée
- Équilibreur à ressort enroulé
- Système de verrouillage deux-points minimaliste et esthétique
- Moustiquaire extérieure amovible (section du bas)
- Volet du haut et du bas inclinables indépendamment vers l'intérieur pour faciliter l'entretien de la surface extérieure
- Fenêtre approuvée par les tests NAFS « light-commercial » permettant des fenêtres de format énorme

Dimensions maximales par volet

Minimum 16 po x 27 po

Maximum 46 po x 90 po

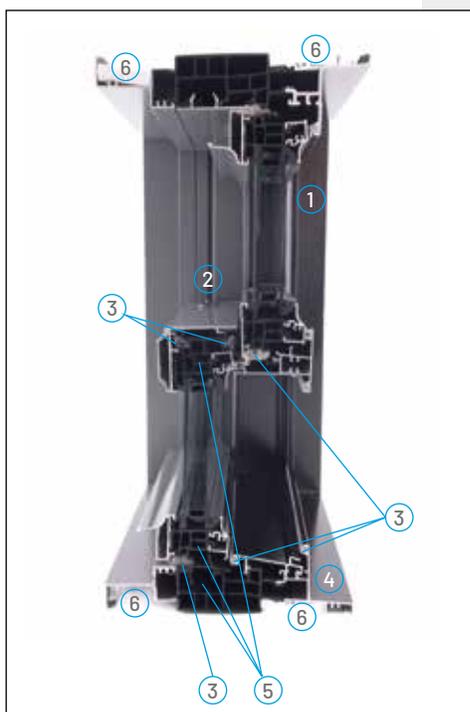

1. Cadre intérieur et extérieur 100% en aluminium québécois

Plusieurs profondeurs de cadre en option pour optimiser l'installation et le positionnement de la fenêtre dans le mur

2. Système de bascule
3. Plusieurs coupe-froid en schlegel
4. Cadre extérieur en angle pour prévenir toute infiltration
5. Barrière thermique en polychlorure de vinyle non plastifié avec LHB (lower heat buildup)

Qualité extérieure réfléchissante aux rayons UV assurant une très longue durabilité

6. Styromousse au périmètre du cadre pour maximiser l'efficacité énergétique



Porte patio

Caractéristiques



- Cadre et panneaux en aluminium
- Cadre robuste muni d'une barrière thermique
- 2 panneaux (1 mobile - 1 fixe)
- Roulettes tandem sur roulement à billes (téflon)
- Rail d'aluminium recouvert d'un profilé en acier inoxydable pour un fonctionnement ultra doux et durable
- Moustiquaire rigide en aluminium avec verrou
- Poignée ultra robuste munie d'un crochet double très sécuritaire

Options disponibles

- Ajout d'impostes et de latéraux
- Seuils extrudés en aluminium

Profondeurs de cadres disponibles

- 5 1/8 po
- 6 5/8 po
- 7 1/2 po
- 9 po (avec adaptateur intérieur)

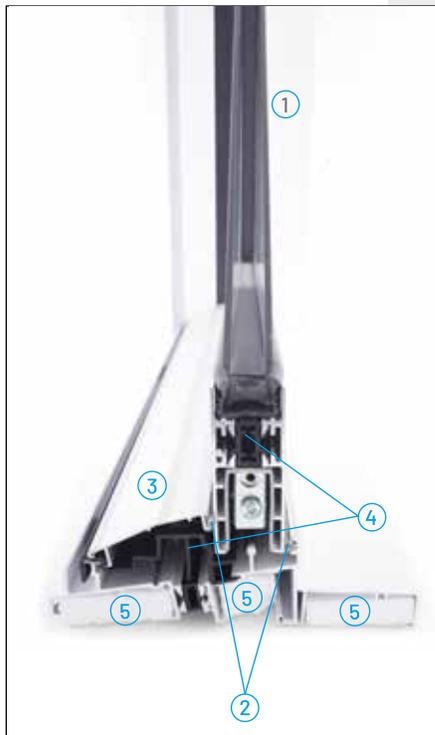

1. Cadre intérieur et extérieur 100% en aluminium québécois

Plusieurs profondeurs de cadre en option pour optimiser l'installation et le positionnement de la fenêtre dans le mur

2. Plusieurs coupe-froid en schlegel
3. Cadre extérieur en angle pour prévenir toute infiltration
4. Barrière thermique en polychlorure de vinyle non plastifié avec LHB (lower heat buildup)

Qualité extérieure réfléchissante aux rayons UV assurant une très longue durabilité

5. Styromousse au périmètre du cadre pour maximiser l'efficacité énergétique




Fenêtre coulissante

Dimensions maximales par volet

Minimum 27 po x 16 po

Maximum 72 po x 36 po



GIT

PORTES & FENÊTRES EN ALUMINIUM

8645, boul. Langelier, St-Léonard, QC H1P 2C6
4408, boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux, QC H8Y 3B7
514 323-2954 info@git.ca

www.git.ca

f @ in