

G I T

PORTES & FENÊTRES EN ALUMINIUM

DEPUIS 1968

LA GAMME EURO



LA GAMME EURO

Style épuré, moderne et raffiné.

Notre collection d'inspiration européenne a tous les avantages et composantes techniques pour s'adapter au climat d'ici.

Fabriquée d'aluminium 100% québécois dans notre usine de Montréal, la gamme Euro permet de créer des portes et fenêtres aux dimensions spectaculaires sans faire de compromis sur la qualité.

Caractéristiques

- STH pour « super thermique »
- Cadres et volets robustes en aluminium munis d'une barrière thermique roulée
- Fait avec de l'aluminium du Québec et entièrement fabriqué à Montréal
- Vitrage double ou triple scellé
- Verre 4 à 6 mm d'épaisseur
- Verre énergétique avec Low-E, gaz argon et intercalaire non conducteur et ultraperformant
- Système de verrouillage multipoint sécuritaire et étanche
- Poignée en aluminium au fini inox, noir ou blanc
- Peinture en poudre très durable
- Couleurs standards (intérieur et extérieur) : blanc, noir et charbon
- Possibilité de couleurs intérieures différentes de celles à l'extérieur. Sans frais additionnel lorsque l'intérieur est blanc
- Coupe-froid multiples sur tout le pourtour
- Système d'écoulement de l'eau
- Coins vulcanisés pour une parfaite étanchéité à l'air
- Système de quincaillerie de qualité supérieure
- Moustiquaire rigide en aluminium

Options disponibles

- Verre sécuritaire trempé
- Verre laminé insonorisant
- Choix de couleur infini
- Carrelage décoratif intégré
- Moulure de retour de gypse 1/2 po et 5/8 po
- Finition intérieure : soufflage, moulures décoratives
- Allège de pierre
- Allège extrudé en aluminium
- Linteau
- Agrandissement des ouvertures
- Réfection des fonds de clouage
- Ajout d'impostes et de latéraux

Profondeurs de cadres disponibles

- 3 1/4 po
- 4 1/8 po
- 5 po
- 6 1/4 po
- 6 7/8 po
- 7 3/4 po
- 8 5/8 po
- 9 7/8 po

Coupe de fenêtre oscillo-battante



1. Cadre intérieur et extérieur 100% en aluminium québécois

Plusieurs profondeurs de cadre en option pour optimiser l'installation et le positionnement de la fenêtre dans le mur

2. Jambages prépercés pour installation sans vis apparente et moulure de finition clipsable pour un esthétisme parfait

3. Double rangée de coupe-froid pour un rendement énergétique supérieur

4. Isolant périmétrique à l'unité scellée super performant

5. Coupe-froid en néoprène de même technologie que l'automobile

6. Cadre extérieur en angle pour prévenir toute infiltration

7. Barrière thermique de polyamide roulée de haute performance

Qualité extérieure réfléchissante aux rayons UV assurant une très longue durabilité

8. Barrière thermique et coupe-froid parfaitement alignés



Fenêtre à battant


Caractéristique

Bras limitateur

Dimensions maximales par volet

Minimum 19 ¼ po x 23 ¾ po

Maximum 39 ¼ po x 94½ po



Fenêtre oscillo-battante

Caractéristiques

Bras limitateur

Dimensions maximales par volet

Minimum 19 ¼ po x 23 ¾ po

Maximum 39 ¼ po x 94½ po





Fenêtre fixe

Dimensions maximales par volet

Minimum 19 ¼ po x 23 ¾ po

Maximum 60 po x 120 po





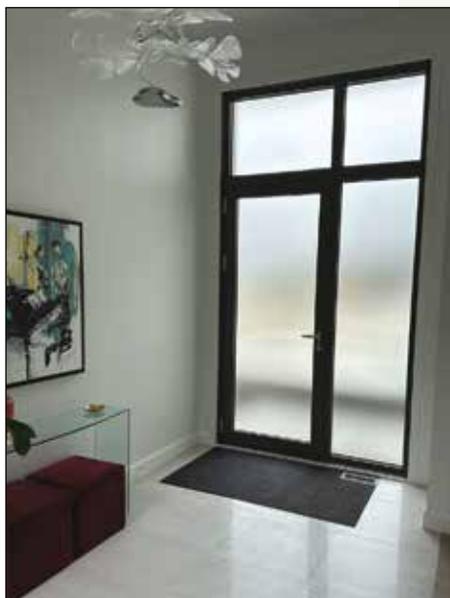

Porte d'entrée

Dimensions maximales par volet

Maximum 48 po x 96 po

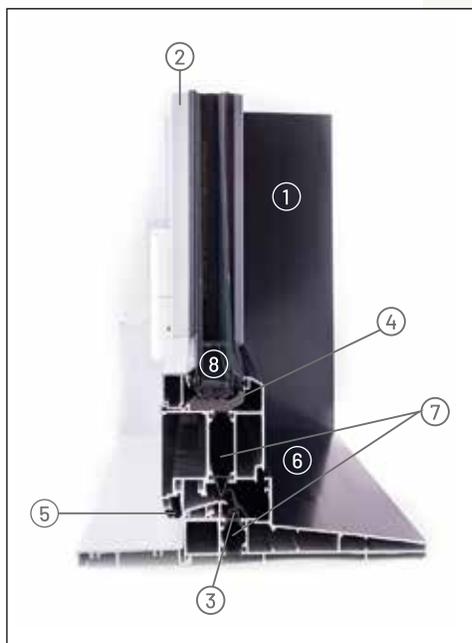

1. Cadre intérieur et extérieur 100% en aluminium québécois

Plusieurs profondeurs de cadre en option pour optimiser l'installation et le positionnement de la fenêtre dans le mur

2. Jambages prépercés pour installation sans vis apparente et moulure de finition clipsable pour un esthétisme parfait

3. Double rangée de coupe-froid pour un rendement énergétique supérieur

4. Isolant périmétrique à l'unité scellée super performant

5. Coupe-froid en néoprène de même technologie que l'automobile



6. Cadre extérieur en angle pour prévenir toute infiltration

7. Barrière thermique de polyamide roulée de haute performance

Qualité extérieure réfléchissante aux rayons UV assurant une très longue durabilité

8. Barrière thermique et coupe froid parfaitement alignés

LA GAMME EURO

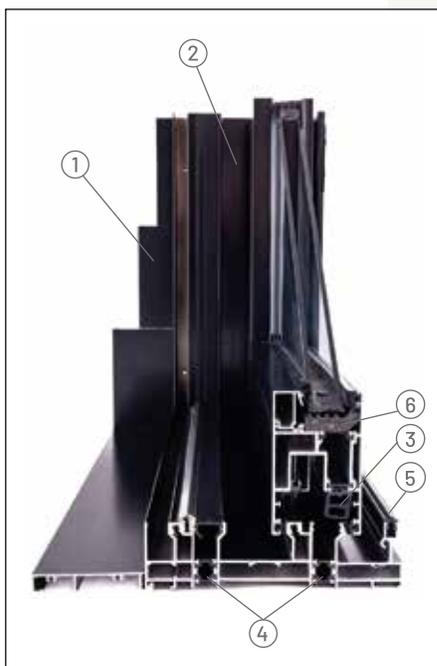

Porte patio

Caractéristiques

- Deux, trois ou quatre sections
- Plusieurs configurations possibles avec volets mobiles et fixes
- Système « soulevez-couissez » breveté permettant une manœuvrabilité aisée
- Système de verrouillage multipoint sécuritaire et étanche
- Serrure à clé
- Seuil agencé à la couleur de la porte
- Rails recouverts d'acier inoxydable pour une durabilité accrue
- Rail de la moustiquaire intégré à même l'extrusion du cadre pour une meilleure étanchéité
- Moustiquaire ultra robuste munie d'une barrure
- Interlock robuste en polyamide muni de coupe-froids
- Trappes d'écoulement d'eau avec clapets

Options disponibles

- Seuil extrudé en aluminium
- Linteau
- Couleur de poignée

Profondeurs de cadres disponibles

- 6 ⁷/₈ po
- 7 ³/₄ po
- 8 ⁵/₈ po
- 9 ⁷/₈ po

Dimensions maximales

2 ou 3 sections : 144 po x 96 po

4 sections : 252 po x 96 po

1. Cadre intérieur et extérieur 100% en aluminium québécois

Plusieurs profondeurs de cadre en option pour optimiser l'installation et le positionnement de la porte patio dans le mur

2. Jambages prépercés pour installation sans vis apparente et moulure de finition clipsable pour un esthétisme parfait

3. Coupe-froid en néoprène flexible et durable

4. Double barrière thermique de polyamide roulée de haute performance

Qualité extérieure réfléchissante aux rayons UV assurant une très longue durabilité

5. Rail pour moustiquaire

6. Isolant périmétrique à l'unité scellée super performant



G I T

PORTES & FENÊTRES EN ALUMINIUM

8645, boul. Langelier, St-Léonard, QC H1P 2C6
4408, boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux, QC H8Y 3B7
514 323-2954 info@git.ca

www.git.ca

f @ in